


PRONTOCEM FIBER

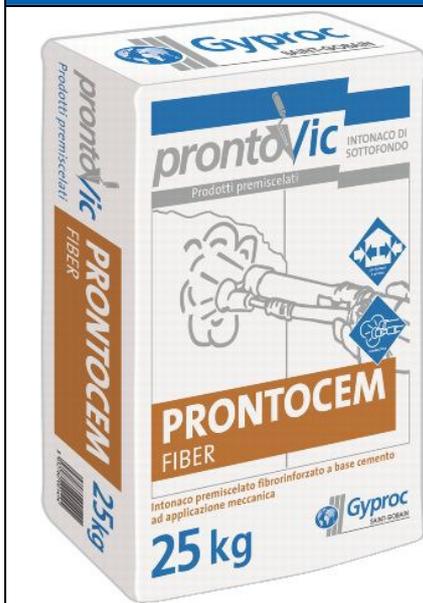

Intonaco premiscelato a base di cemento, calce idrata, inerte calcareo e fibre minerali.

Applicazione bistrato a macchina su:

- Elementi n.c.a.
- Sottofondi in laterizio forato
- Sottofondi in laterocemento

Usa in interni ed esterni

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Peso specifico in mucchio		1330 kg/m ³ ± 5%
Granulometria		< 1,4 mm
Ritiro igrometrico		< 0,85 mm/m
Resa metrica teorica		14 kg/m ² per spessore 1 cm
Peso specifico in opera a 28 gg	EN 998-1	1370 kg/m ³ ± 5% (Asciutto)
Acqua d'impasto	EN 998-1	0,21 l/kg ± 5%
Resistenza a compressione a 28 gg	EN 998-1	2,1 N/mm ² ± 0,5%
Adesione al supporto (laterizio)	EN 998-1	0,3 N/mm ² ± 5% - FP:B
Tempo di lavorabilità	EN 998-1	450 min ± 20%
Fattore Resistenza al vapore	EN 998-1	12 < μ < 15
Coefficiente assorbimento d'acqua	EN 998-1	> 0,4 kg/m ² x m ^{0,5} - W0
Conduttività termica		λ = 0,54 W/mK
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Consumo		14 kg/m ² per spessore 1 cm
Imballo		<ul style="list-style-type: none"> • Sili ProntoService • Sacchi da 25 kg

Conforme al D.M. 10/05/2004 e Dir. 60/2001/CE sulle sostanze pericolose

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato a base cemento per interni ed esterni PRONTOCEM *Fiber* a base di cemento, calce idrata, inerte calcareo selezionati e calibrati conforme alla norma EN 13139, fibre minerali e additivi specifici all'applicazione, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 998-1: 2003 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.

Il prodotto dovrà essere applicato a macchina, spianato con apposita staggia e frattazzato con frattazzo di spugna a regola d'arte. È compresa la formazione di spigoli rientranti e sporgenti, orizzontali o verticali.

L'intonaco dovrà avere uno spessore di circa ___ mm.

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE	
TIPOLOGIA SUPERFICI	MODALITÀ APPLICATIVE
Laterizi	Riempimento dei buchi e delle fughe aperte anche con preliminare applicazione dello stesso PRONTOCEM <i>Fiber</i> o con rinzafo consolidante
Murature disomogenee	Spruzzatura preliminare di PRONTOCEM <i>Fiber</i> , con applicazione successiva dell'intonaco a spessore tra 24 e 48 ore
Murature vecchie in funzione del degrado	Omogeneizzare con applicazione di rinzafo consolidante previa pulitura mediante idropulizia o sabbiatura, ponte di adesione o interposta rete metallica.
Termolaterizio	Omogeneizzare chiudendo con malta le fessure orizzontali e verticali; applicare una mano di PRONTOCEM <i>FIBER</i> senza staggatura e dopo non oltre 48 ore portare allo spessore desiderato
Esposte al sole o vento	Proteggere con opportuni teli nelle prime 24 ore dall'applicazione
Cls liscio o c.a.	Non applicabile direttamente, utilizzare idoneo ponte di aggrappo quale VIPRIMER o VICONACT
Murature disomogenee	Spruzzatura preliminare di PRONTOCEM <i>FIBER</i> , con applicazione successiva dell'intonaco a spessore tra 24 e 48 ore
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Con clima secco umidificare la muratura prima dell'applicazione</i> • <i>Applicare in mani successive di spessore 1 cm, con tempo minimo di qualche ora tra mani successive</i> • <i>L'applicazione delle pitture deve avvenire su intonaco asciutto e stagionato: 28 gg con clima temperato, dopo 3 mesi con clima freddo</i> • <i>Temperatura consigliata applicazione: +5°C<T<+35°C</i> • <i>Prevedere giunti di spostamento per superfici monolitiche > 12-30 m²</i> • <i>Eventuali ferri d'armatura vanno trattati con protezione antiruggine</i> • <i>Rivestimenti ceramici applicabili su PRONTOCEM lamato senza alcuna finitura e stagionato e stagionato senza alcuna finitura e secondo le modalità del produttore di collanti</i> • <i>Staggiare entro mezz'ora dalla spruzzatura</i> • <i>Frattazzare entro 8 ore bagnando abbondantemente con acqua</i> • <i>Le pitture devono essere applicate dopo completa asciugatura</i> 	

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

MODALITA' DI FINITURA

ASPETTO	MODALITÀ APPLICATIVE
Civile rustico	Stendere a mano uno strato di PRONTOCEM <i>Fiber</i> , dopo 24 ore dall'applicazione e ad asciugamento avvenuto (4 ore) bagnare e lavorare con frattazzo di spugna
Civile fine	Stendere FINICEM 2 GRIGIO o FINICEM 2 BIANCO in due mani successive fino ad uno spessore di 3 mm dopo 7 gg dalla posa, previa umidificazione se necessario e finire con frattazzatura ad acqua e spugna
Civile grosso	Stendere FINICEM 6 BIANCO <i>Idro</i> in due mani fino ad uno spessore di 5 mm dopo 7 gg dalla posa, previa umidificazione se necessario e finire con frattazzatura ad acqua e spugna.
Civile finissimo	Applicare in due mani FINICEM 8 BIANCO <i>Idro</i> fino a spessore di 3 mm dopo 28 gg dalla posa dell'intonaco, previa umidificazione se necessario e finire con acqua e spugna o spatola di plastica
Liscio speculare per interni	Utilizzare prodotti della linea RASOCOTE previa umidificazione del sottofondo su intonaco stagionato, in più strati sottili, lisciando con frattazzo metallico
Liscio speculare per esterni	Stendere FINICEM 4 Bianco, previa umidificazione del sottofondo su intonaco stagionato (28 gg), in più strati sottili, lisciando con frattazzo metallico
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Preventiva lamatura della superficie a vista al fine di rimuovere la boiaccia di cemento superficiale e consentire l'aggrappaggio.</i> 	

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900

www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

SICUREZZA	
CAMPO	INDICAZIONI
Pericoli	Irritante per occhi (S24 – R36)
	Irritante per le vie respiratorie (R37)
	Irritazione alla pelle per contatto prolungato (R38)
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26)
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata (S25 – R43)
	In caso di inalazione portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico (S22)
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua (S46)
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Evitare l'esposizione alle alte temperature e conservazione in ambienti umidi
Reattività	Reazione violenta con acidi
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali di sicurezza (EN 166)
	Guanti a tenuta per sostanze basiche (UNI EN 374) (S37)
	Maschere facciali filtranti (UNI EN 149) o maschere anti-polvere (UNI EN 140)
	tute da lavoro (S36)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900

www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

